



Construidas en un resistente acero calibre 24 y con herrajes en cal 14 las puertas seccionales DSD500 te ofrecen una gran durabilidad y desempeño con la calidad y el precio correcto.





Lamina Sencilla Calibre 24
Puerta Seccional Ascendente

Especificaciones – Puerta Industrial seccional ascendente

- Diseño acanalado profundo
- Acero galvanizado pre pintado al horno de alta especificación.
- Guías de 2" en 2mm o 3" en 2.5mm
- Herraje de grado industrial calibre 14
- Grosor de la sección 2 (50mm).
- Refuerzos de acero galvanizado.
- Sello inferior flexible con riel de aluminio
- Sistema de torsión de 15 mil ciclos como estándar
- Alto ciclaje disponible
- Opcional en Calibre 21 (*pedido mínimo 30 puertas*)
- Tubo hueco con cuñero o barra solida



Tipo de Guías

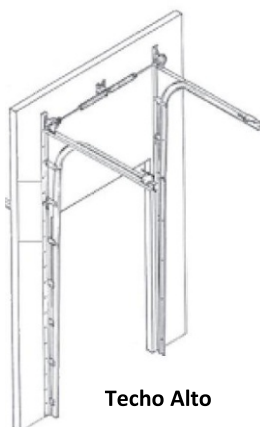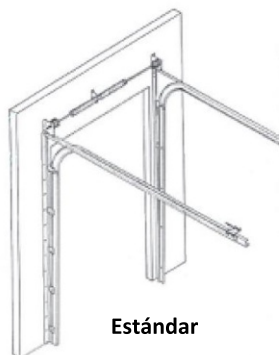

Diseño



Acanalado

Opción de Ventanas




24"x12" Plexiglas



24"x6" Plexiglas

Perfil de unión Macho y Hembra



Distribuidor

